Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
908.311-4
Typ/Privileg-Nr.:
20183

Waschautomat

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 9083114/01
Ger.Bez.: WASCHAUTOMAT

GKz: G GERAET
WGT: 371 WASCHVOLLAUTOMATEN-RAUMSPAR
Ditec Produktgruppe: W WASCHEN
Klassierung: WA WASCHMASCHINE
Type/Privileg/Universum.Nr 20183
Herstellertyp 5X0657
Beschreibung TOPLADER 8416 S
VK-Preis: 699.95

Serviceart: 1
Garantie fuer Kunden 24 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog	Seite
Erst 035 SONDERKATALOGE H/W 2003	0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG	0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Baugruppe 1

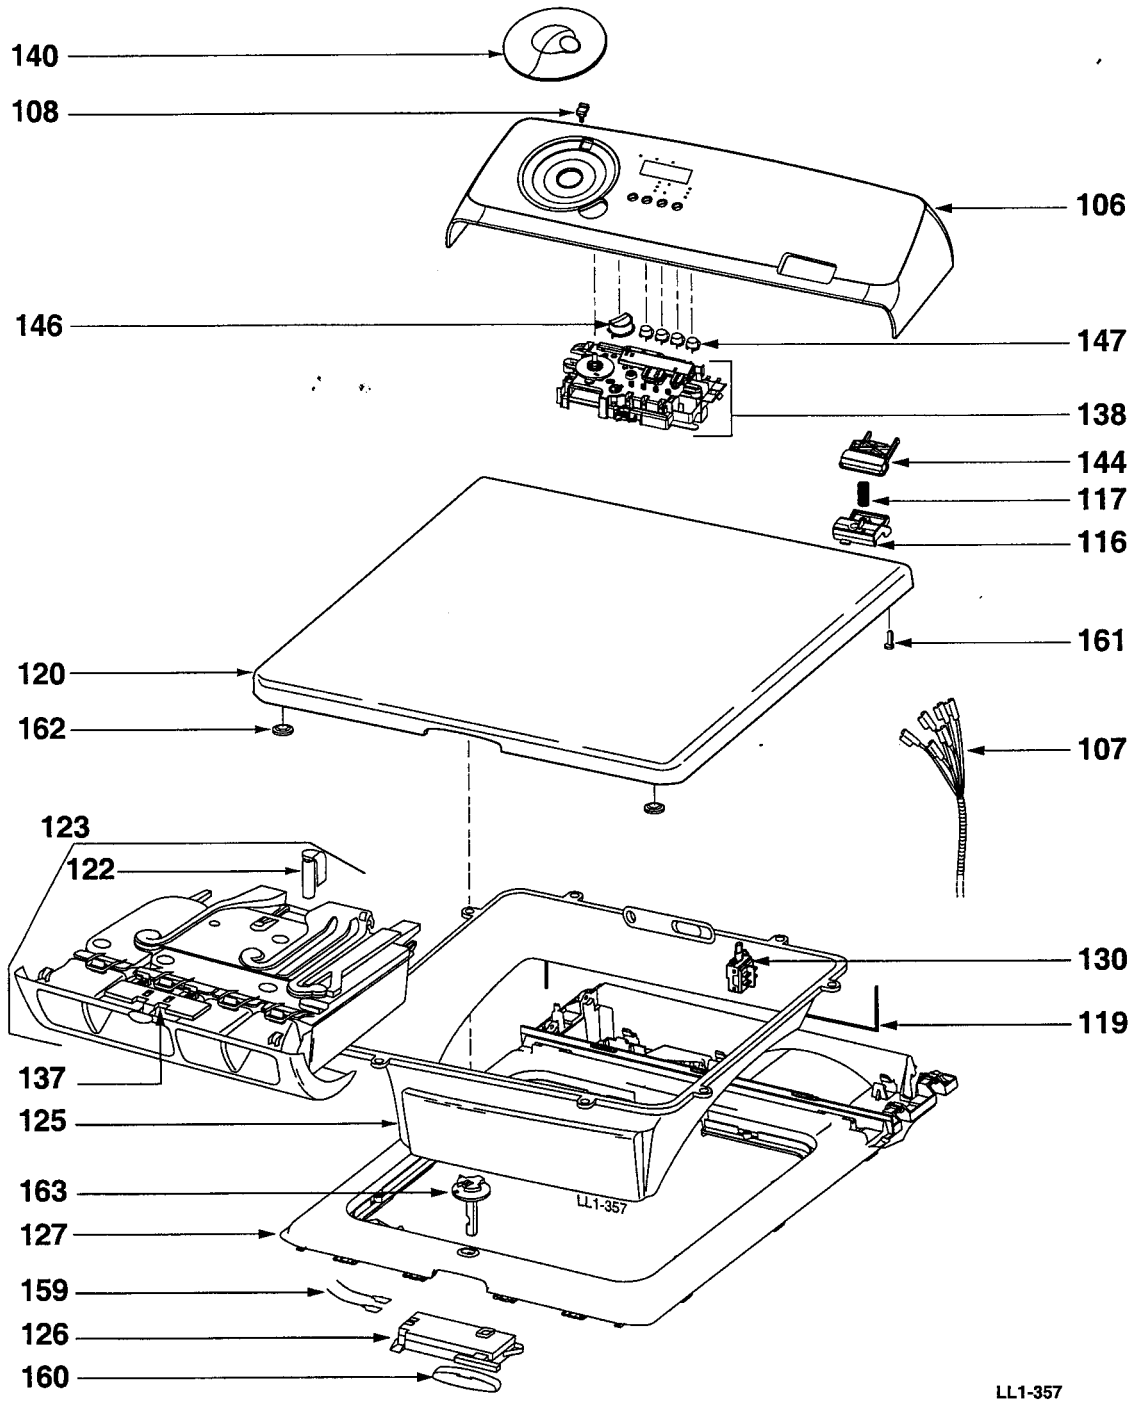
140
108
106
146
147
138
144
117
116
161
120
162
107
123
122
130
119
137
125
163
127
159
126
160
LL1-357
LL1-357

Baugruppe 2

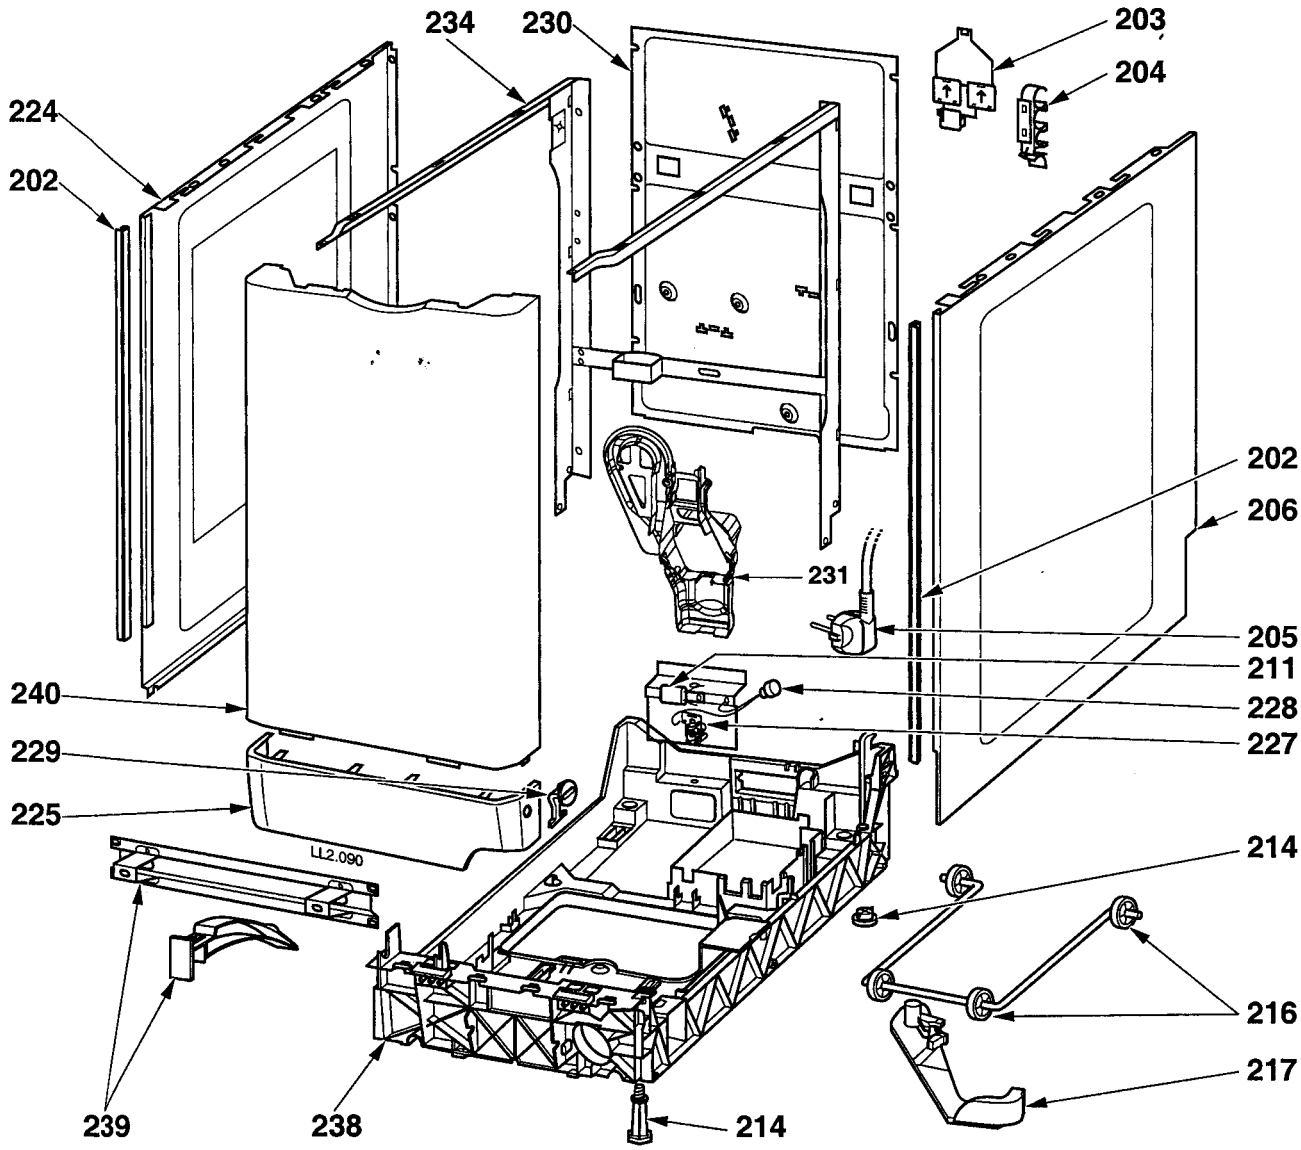

LL2.090

Baugruppe 3

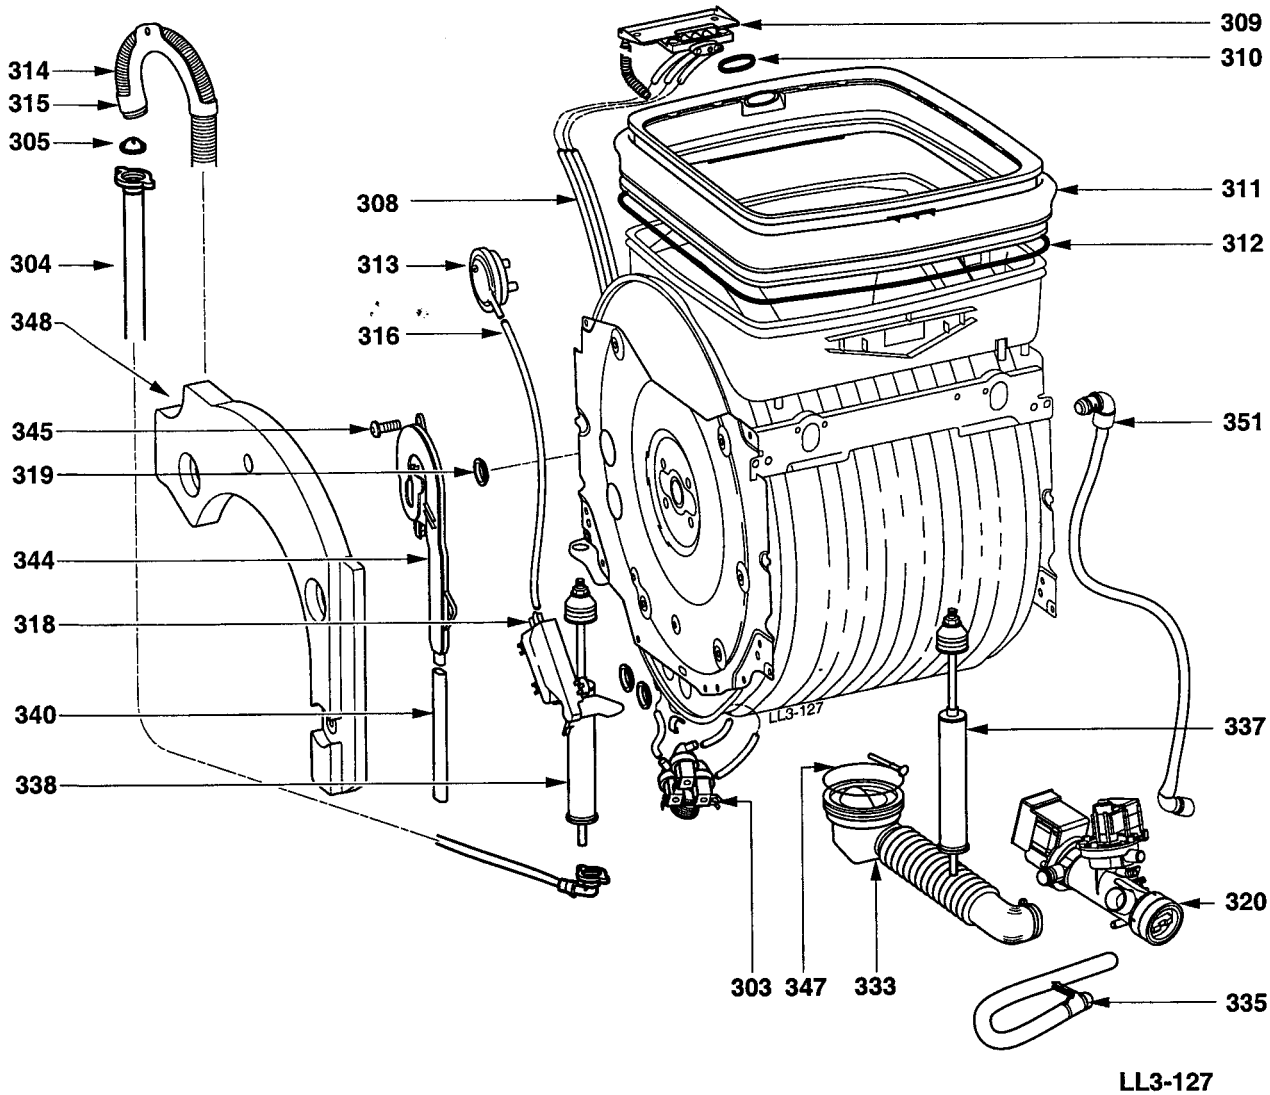
309
310
314
315
305
311
308
312
313
304
316
348
351
345
319
344
318
337
340
LL3-127
338
320
303
347
333
335
LL3-127

Baugruppe 4

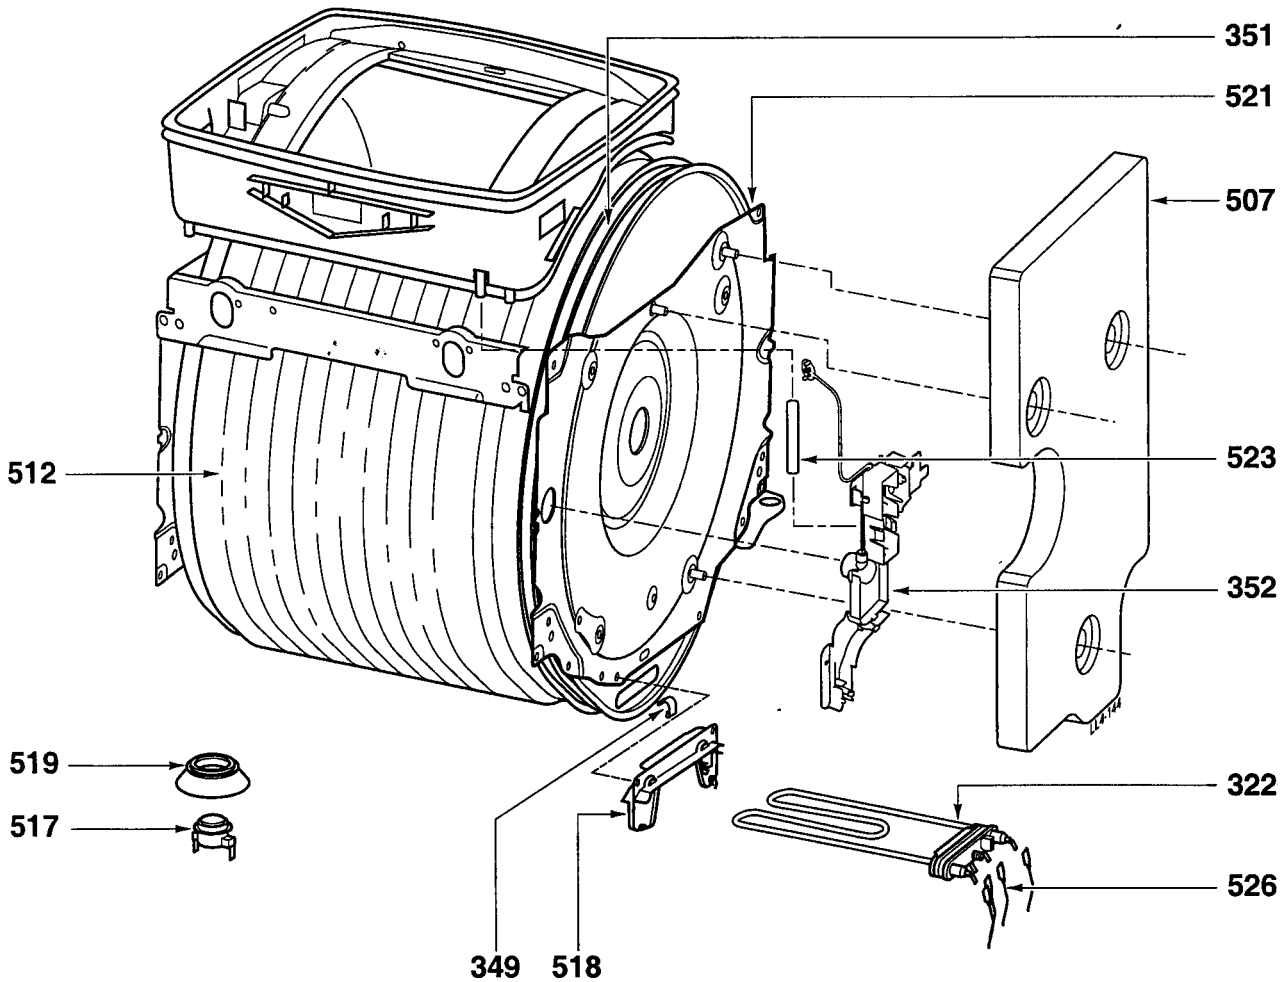

Baugruppe 5

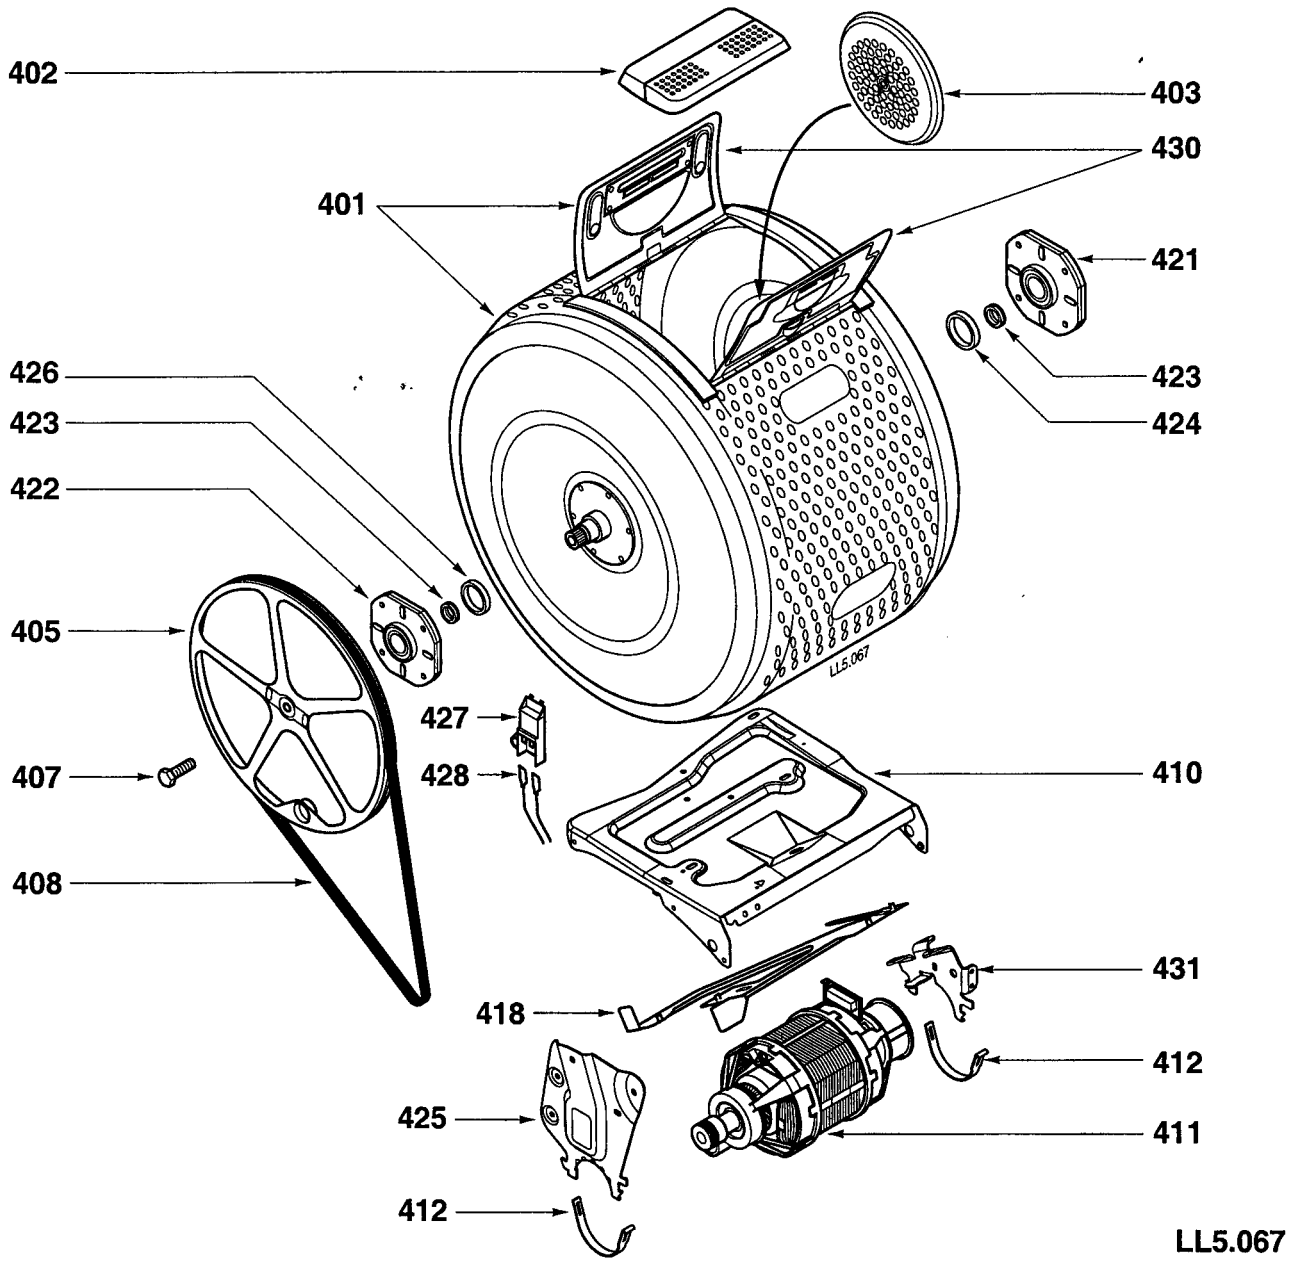
402
403
430
401
421
423
424
426
423
422
405
427
428
410
407
408
431
418
412
425
411
412
LL5.067

TECHNISCHE KARTE

SERVICE-DOKUMENTATION

- Gebrauchsanweisung : 85X0274
- praktische Anleitung : -

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Fertigungsdatum : 06/2003
- Normen : -
- Grundgestell : L10
- Fassungsvermögen : 6 kg
- Farbe : Weiss
- Breite : 450 mm
- Nettogewicht : 67 kg
- Bruttogewicht : 75 kg

ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN

- Versorgungsspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Höchste Stromstärke : 10 A
- Gesamtleitung : 2250 W

WASSERVERSORGUNG

	V1	V2	V3	V2 + V3	V4
Wasserstrom (l/mn)	10	10	2.5	12.5	-
El. Widerstand (Ω)	-	-	-	-	-

ABSAUGPUMPE (PV)

- Leistung : 28 W
- Wasserleistung : 15 l/mn
- El. Widerstand bei 20 °C : 192 Ω

ABSAUGPUMPE (PR)

- Leistung : 18 W
- Wasserleistung : 13 l/mn
- El. Widerstand bei 20 °C : 157 Ω

HEIZUNG

- Tauchsieder
  - Leistung : 1900 W
  - El. Widerstand bei 20 °C : 24 Ω

- Trocknen
  - Leistung : -
  - El. Widerstand bei 20 °C : -

PROGRAMMIERUNG

- Typ Leistungskarte : -
- Typ Programmierung : -
- Testprogramm : Ja

ANTRIEB

- Universalmotor : Ja
  - Wicklungswert Stator : 1,67 Ω
  - Wicklungswert Stator : -
  - Wicklungswert Rotor : 1,66 Ω
  - Tourengenerator : 90 Ω
  - Drehzahl Warmlufttrommel : -
  - Schleudern 100 à 1100 t/mn : ACP at the
  - Elektronikteil : Ja

- asynchroner 2-Pol-Abluftmotor : Nein
  - Hauptwicklung : -
  - Nebenwicklung : -
  - Leistung : -
  - Anlaufkondensator : -

TEMPERATURÜBERWACHUNG

- Waschen
  - Thermistor des Tauchsieders : 12 KΩ

SICHERUNGEN

- Heizung
  - Ein wiederschaltbarer Thermostat 92 °C : Ja

  - Ein Wärmefühler verriegelt die Tür beim Waschzyklus. Die Sperre dauert bis ca. 2 Minuten nach Stillstand der Waschmaschine.

LEISTUNG

Temperaturen	Wasser (l)	Dauer (mn)	Energie (kW)
-	-	-	-

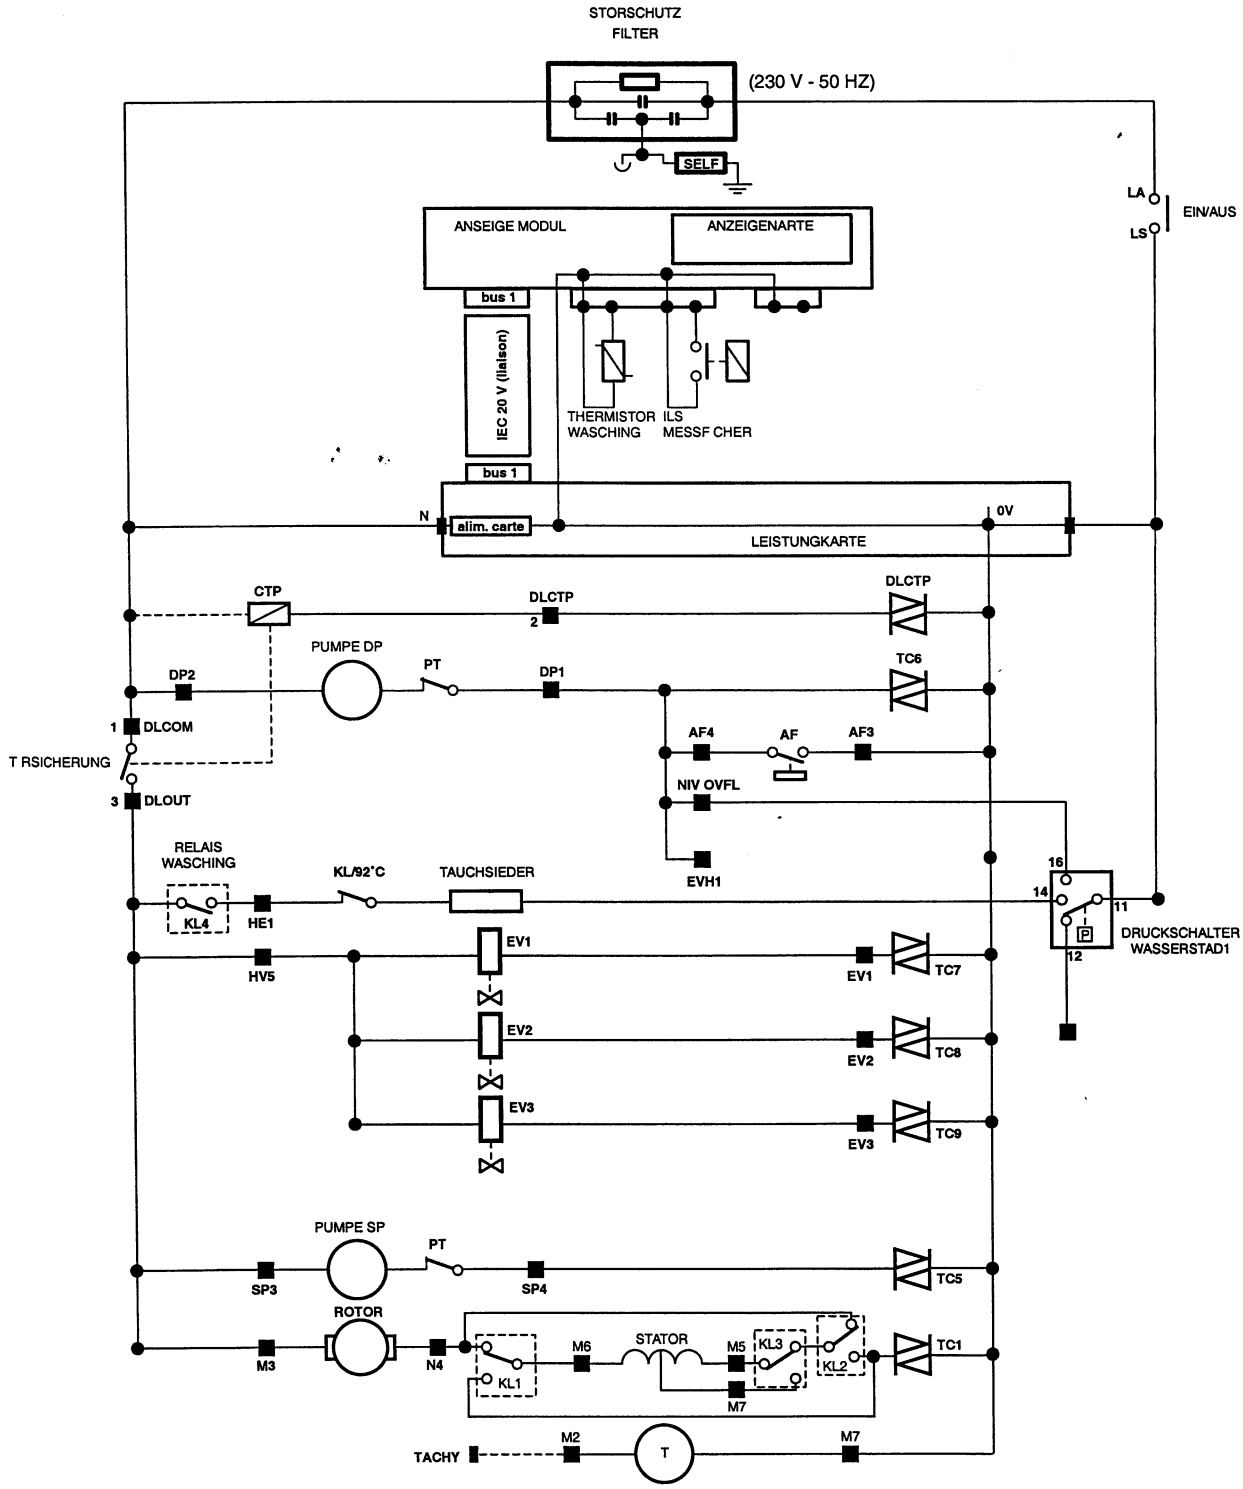
STORSCHUTZ
FILTER
(230 V - 50 HZ)
SELF
LA
LS
EIN/AUS
ANSEIGE MODUL
ANZEIGENARTE
bus 1
IEC 20 V (liaison)
THERMISTOR WASCHING
ILS MESSF CHER
bus 1
N
alim. carte
0V
LEISTUNGKARTE
CTP
DLCTP
2
DLCTP
PUMPE DP
PT
DP2
DP1
TC6
1
DLCOM
T RSICHERUNG
3
DLOUT
AF4
AF
AF3
NIV OVFL
EVH1
RELAIS WASCHING
KL4
HE1
KL/92°C
TAUCHSIEDER
16
14
11
12
P
DRUCKSCHALTER WASSERSTAD1
HV5
EV1
EV1
TC7
EV2
EV2
TC8
EV3
EV3
TC9
PUMPE SP
PT
SP3
SP4
TC5
ROTOR
M3
N4
M6
STATOR
M5
KL3
KL2
TC1
KL1
M7
TACHY
M2
T
M7

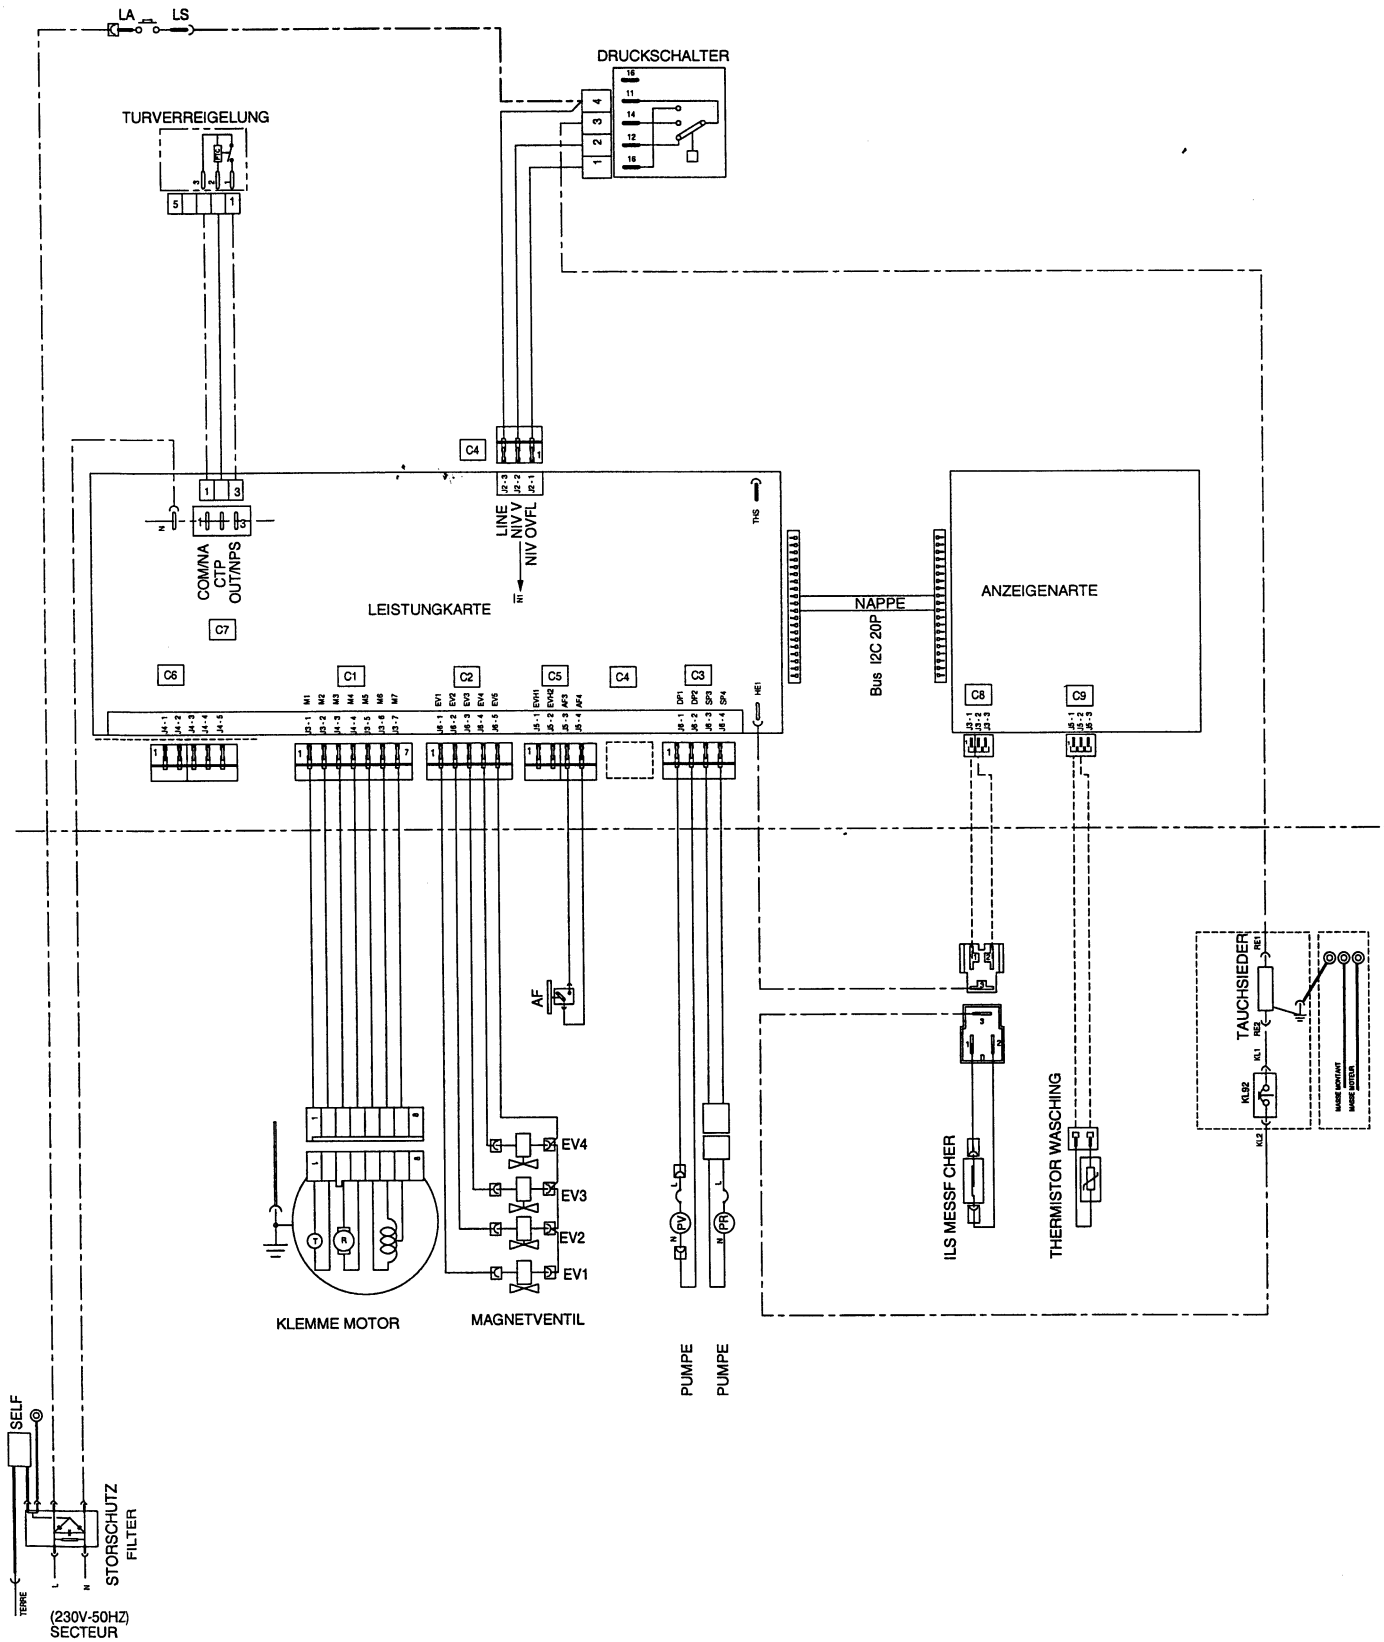
LA
LS
DRUCKSCHALTER
TURVERREIGELUNG
C4
LINE
NIV V
NIV OVFL
COM/NA
C/P
OUT/NPS
LEISTUNGKARTE
C7
C6
C1
C2
C5
C4
C3
NAPPE
Bus I2C 20P
ANZEIGENARTE
C8
C9
AF
EV4
EV3
EV2
EV1
KLEMME MOTOR
MAGNETVENTIL
PUMPE
PUMPE
ILS MESSF CHER
THERMISTOR WASCHING
TAUCHSIEDER
SELF
STORSCHUTZ
FILTER
(230V-50HZ)
SECTEUR